

MORTIER ET BÉTON



CARACTÉRISTIQUES

• INDICATIONS

Pour le mortier :

Un sac de 25 kg = 13,5 L de mortier

Pour le béton :

Un sac de 25 kg = 12 L de béton

• RÉSISTANCES (VALEURS MOYENNES)

MORTIER	à 28 jours	20 MPa
BÉTON	à 28 jours	25 MPa

• TEMPS D'UTILISATION

Jusqu'à 90 minutes à 20°C



MORTIER ET BÉTON prêts à l'emploi pour les petits travaux courants de maçonnerie

ATOUTS PRODUIT



FACILE ET RAPIDE À UTILISER

- Un mélange prêt à l'emploi de qualité

**PRÊT
À
L'EMPLOI**

APPLICATION EN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

- Le mortier et le béton prêts à l'emploi s'adaptent aux petits travaux de maçonnerie en intérieur comme en extérieur
- Des applications spécifiques pour chacun des produits

IDÉAL POUR LES PETITS TRAVAUX DE MAÇONNERIE

- Un conditionnement adapté aux petits travaux : 25KG
- Convient parfaitement aux travaux comme le dallage pour le béton et le montage de murs pour le mortier


ATOUTS LAFARGE



APPLICATIONS

TRAVAUX COURANTS MORTIER

- Montage de blocs en béton ou terre cuite
- Montage de pierres naturelles
- Scellement et réparations courantes
- Joints de finition
- Chapes à sollicitation modérée
- Pose scellée de carrelage sur sol à sollicitation modérée

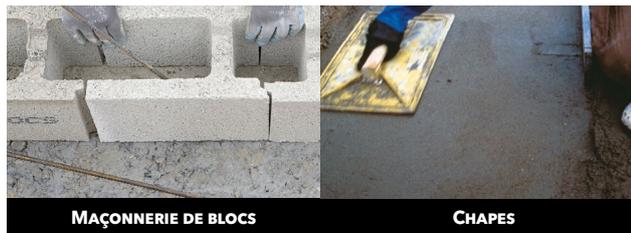

MAÇONNERIE DE BLOCS

CHAPES

TRAVAUX COURANTS BÉTON

- Petits travaux de maçonnerie
- Dallage
- Scellement de poteaux



DALLAGE

MAÇONNERIE DE MURS

DOSAGES

RÉALISATION MORTIER PRÊT À L'EMPLOI



Dosages pour 1 sac de 25 kg

	Nombre de sacs	Volume mortier 1 sac de 25 kg = (environ 13,5 L de mortier prêt à l'emploi)	Quantité d'eau utilisée
Réaliser un mortier de montage Pour un parpaing de 20 cm d'épaisseur Pour ≈ 3m ² de surface	5	68 litres environ	17,5 litres environ
Réaliser une chape ou scellement à sollicitation modérée Pour ≈ 9m ² par cm d'épaisseur	7	95 litres environ	24,5 litres environ

RÉALISATION BÉTON PRÊT À L'EMPLOI



Dosages pour 1 sac de 25 kg

	Nombre de sacs	Volume béton 1 sac de 25 kg = (environ 11 L de mortier prêt à l'emploi)	Quantité d'eau utilisée
Réaliser un dallage Pour ≈ 9m ² par cm d'épaisseur	8	96 litres environ	24 litres environ
Réaliser un scellement de poteaux	4	48 litres environ	32 litres environ

Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant la provenance des matériaux et leur teneur en eau.

Les caractéristiques techniques et conditions restrictives d'utilisation de nos produits sont disponibles sur demande avec FTP.

SERVICES EXCLUSIFS

Disponibilité produits :
optimisée grâce à la proximité entre nos cimenteries et votre négoce habituel (100 km moyenne de distance).

Sécurité : indications systématiques sur nos sacs des recommandations de sécurité et d'ergonomie pour les utilisateurs.

Site Internet :
informations générales, fiches commerciales, fiches de données de sécurité, déclarations des performances...

Assistance chantiers :
conseils de mise en œuvre pour les chantiers techniques.

www.lafarge.fr 

Lafarge Ciments Distribution

14-16 boulevard Garibaldi
92130 Issy-les-Moulineaux