

ROLAC

2 EN 1



VOS BÉNÉFICES



ADAPTÉ AUX SOLS HUMIDES
ET ARGILEUX



DISPENSE DU PRÉ-TRAITEMENT
À LA CHAUX VIVE



UN SEUL LIANT À GÉRER



OPTIMISATION DES DÉLAIS
DE TRAITEMENT

ROLAC® 2 en 1 est un liant hydraulique mixte dont la composition à base de chaux et d'autres constituants hydrauliques dispense du prétraitement à la chaux vive.

Ce liant contribue à l'amélioration de la portance des sols tout en développant leur résistance.

Il est particulièrement adapté au traitement des sols humides et argileux.

DES DOSAGES OPTIMISÉS



Fort de son expérience en matière de connaissance des sols et de formulation, notre équipe technique vous conseille sur l'utilisation du liant et du dosage les plus adaptés à votre application.

Quelques exemples concrets :

- 2% de ROLAC® 2 en 1 d'Anvers sur un sol A2/A3, pour PST
- 1 à 2% de ROLAC® 2 en 1 d'Anvers sur un sol A2/B6, pour utilisation en remblai
- 6% de ROLAC® 2 en 1 d'Anvers sur un sol A2, pour couche de forme (zone 4)
- 8% de ROLAC® 2 en 1 d'Anvers sur un sol A2, pour assise de chaussée

NOS RECOMMANDATIONS D'EMPLOI



- Une étude préalable est nécessaire pour valider les conditions d'emploi du liant.
- La température des matériaux à traiter doit être supérieure à 5°C (démarrage de prise hydraulique).
- L'application d'une couche de cure ou d'un enduit gravillonné est nécessaire afin de protéger la surface des matériaux traités (dessiccation, intempéries, trafic chantier).
- Avant remise en circulation vérifiez que le niveau de performance est atteint.

LES USAGES

ROLAC® 2 en 1 convient au traitement des sols en place et en centrale de malaxage.

Ce liant est destiné aux travaux d'amélioration des sols (couche de forme, remblais techniques, pistes de chantiers provisoires, tranchées, etc.) et de stabilisation (de la couche de forme aux assises de chaussées).


Du fait de sa composition spécifique, il permet dans la plupart des cas de dispenser d'une phase de pré-traitement des sols à la chaux vive et contribue ainsi à la simplification des opérations de traitement.

L'OFFRE

Le **ROLAC® 2 en 1** est décliné en deux formulations, produites dans nos usines d'Anvers et Dotternhausen.

La composition précise de nos produits est propre à chaque site de production. Pour plus d'informations, nous consulter.

UN RÉSEAU À VOTRE SERVICE

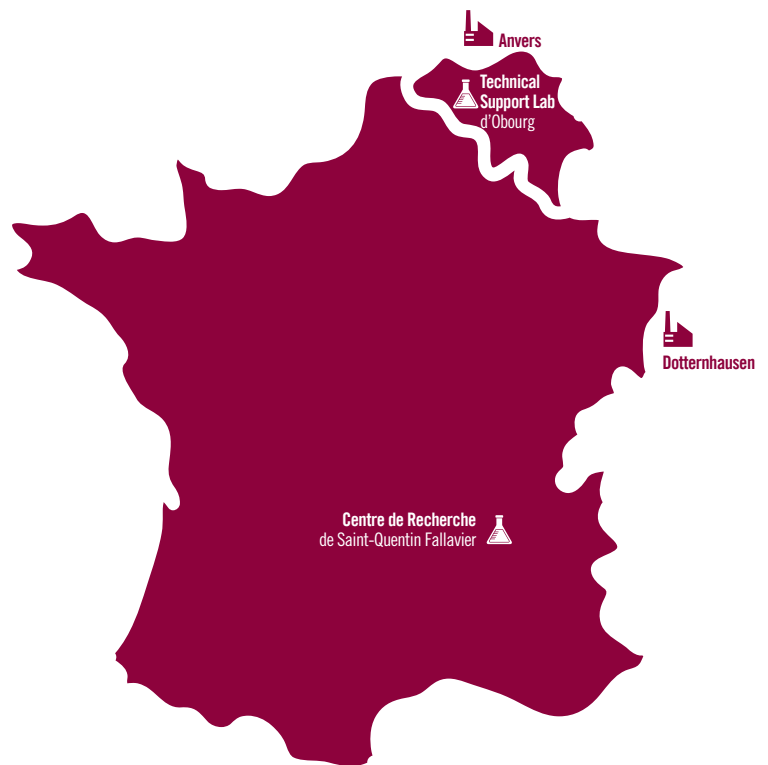

USINE DE PRODUCTION



DÉPÔT



SUPPORT TECHNIQUE ET DÉVELOPPEMENT



CONSULTATIONS et RENSEIGNEMENTS :
routefrance@lafargeholcim.com

