

ROLAC

FLEX CLAIR



VOS BÉNÉFICES



POLYVALENCE DES USAGES



**ADAPTÉ À TOUS LES TYPES
DE MATÉRIAUX NATURELS
OU RECYCLÉS**



**SOUPLESSE D'USAGE AVEC UN DÉLAI
DE MANIABILITÉ ÉLEVÉ**



**IDÉAL POUR LA VALORISATION
DE GRAVES ESTHÉTIQUES**

ROLAC® Flex Clair est un liant hydraulique, de couleur très claire et à délai de maniabilité élevé pour une optimisation qualitative pérenne des sols.

Ce liant convient au traitement de tous les types de matériaux naturels ou recyclés.

Sa caractéristique de prise lente rend son utilisation idéale en été.

Sa couleur claire est particulièrement adaptée à la valorisation de graves esthétiques.

DES DOSAGES OPTIMISÉS



Fort de son expérience en matière de connaissance des sols et de formulation, notre équipe technique vous conseille sur l'utilisation du liant et du dosage les plus adaptés à votre application.

Quelques exemples concrets :

- 3,5% de ROLAC® Flex Clair de Fos-sur-Mer sur une grave calcaire, pour GTLH T4
- 5% de ROLAC® Flex Clair de Fos-sur-Mer (après prétraitement à 1% de chaux) sur un limon argileux A2, pour couche de forme (zone 3)
- 7 à 8% de ROLAC® Flex Clair de Fos-sur-Mer sur une grave calcaire 0/10, pour sable stabilisé décoratif

NOS RECOMMANDATIONS D'EMPLOI



- Une étude préalable est nécessaire pour valider les conditions d'emploi du liant.
- La température des matériaux à traiter doit être supérieure à 5°C (démarrage de prise hydraulique).
- L'application d'une couche de cure ou d'un enduit gravillonné est nécessaire afin de protéger la surface des matériaux traités (dessiccation, intempéries, trafic chantier).
- Avant remise en circulation vérifiez que le niveau de performance est atteint.

LES USAGES

La polyvalence de **ROLAC® Flex Clair** permet de couvrir tous les usages de valorisation des matériaux en applications routières :

- production de graves traitées en centrale de malaxage,
- traitement de sols,
- retraitement de chaussées en place.

Sa teinte claire est particulièrement adaptée à la production de graves et sables stabilisés à vertus esthétiques.


Ses propriétés permettent d'optimiser les épaisseurs des couches de forme et d'assises de chaussées.

L'OFFRE

Le **ROLAC® Flex Clair** est décliné en une seule formulation, produite dans notre usine de Fos-sur-Mer.

Pour plus d'informations sur la composition précise de nos produits, nous consulter.

UN RÉSEAU À VOTRE SERVICE

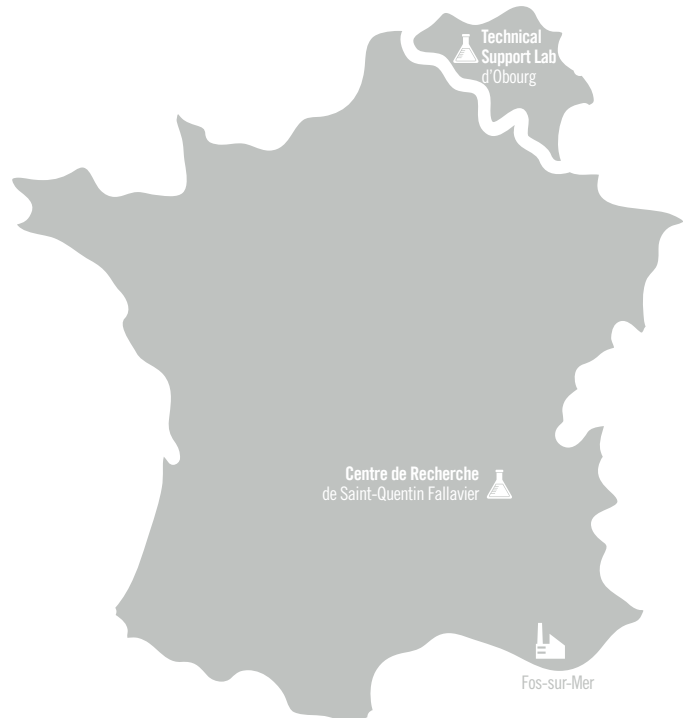

USINE DE PRODUCTION



DÉPÔT



SUPPORT TECHNIQUE ET DÉVELOPPEMENT



CONSULTATIONS et RENSEIGNEMENTS :
route.france@lafargeholcim.com



LAFARGE

LafargeHolcim France
2, avenue du Général de Gaulle
92148 Clamart Cedex

www.lafarge.fr