



MORTIER ET BÉTON PRÊTS-À-L'EMPLOI



CARACTÉRISTIQUES

• INDICATIONS :

Pour le mortier :

Un sac de 25kg ≈ à 13,5 L de mortier

Pour le béton :


Un sac de 25kg ≈ à 12 L de béton

• RÉSISTANCES (VALEURS MOYENNES) :

MORTIER	à 28 jours	10 MPa
BÉTON	à 28 jours	25 MPa

• TEMPS D'UTILISATION :

Jusqu'à 90 minutes à 20°C

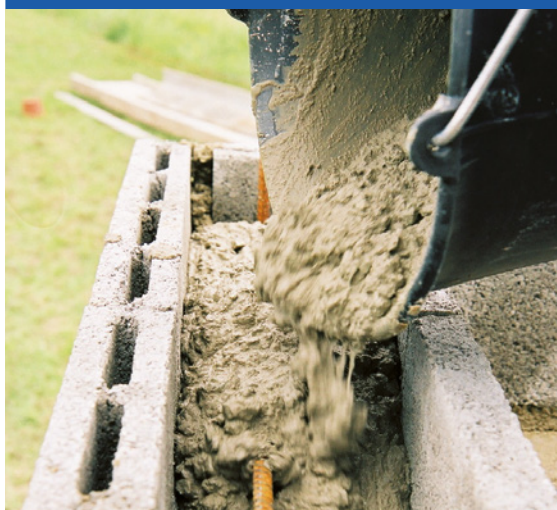

Mortier et béton prêts-à-l'emploi pour les petits travaux courants de maçonnerie

ATOUTS PRODUIT



**PRÊT
À
L'EMPLOI**

FACILE & RAPIDE À UTILISER :

- Un mélange prêt-à-l'emploi de qualité

APPLICATION EN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

- Le mortier et le béton prêts-à-l'emploi s'adaptent aux petits travaux de maçonnerie en intérieur comme en extérieur
- Des applications spécifiques pour chacun des produits

IDÉAL POUR LES PETITS TRAVAUX DE MAÇONNERIE

- Un conditionnement adapté aux petits travaux : 25KG
- Convient parfaitement aux travaux comme le dallage pour le béton et le montage de murs pour le mortier

ATOUTS LAFARGE



FICHE COMMERCIALE : MORTIER ET BÉTON PRÊTS-À-L'EMPLOI

APPLICATIONS

TRAVAUX COURANTS MORTIER

- Montage de blocs en béton ou terre cuite
- Montage de pierres naturelles
- Scellement et réparations courantes
- Joints de finition
- Chapes à sollicitation modérée
- Pose scellée de carrelage sur sol à sollicitation modérée

TRAVAUX COURANTS BÉTON

- Petits travaux de maçonnerie
- Dallage
- Scellement de poteaux



DOSAGES

RÉALISATION DE MORTIER PRÊT-À-L'EMPLOI

Dosages pour
1 sac de 25 kg



RÉALISER UN MORTIER DE MONTAGE

Pour un parpaing de 20 cm d'épaisseur
Pour ≈ 3m² de surface

Nombre de sacs

5

Volume Mortier

1 sac de 25KG = environ 13,5 litres de mortier prêt-à-l'emploi

68 L

Eau

17,5 litres environ

RÉALISER UNE CHAPE OU SCHELLEMENT À SOLLICITATION MODÉRÉE

Pour ≈ 9m² par cm d'épaisseur

7

95 L

24,5 litres environ

RÉALISATION DE BÉTON PRÊT-À-L'EMPLOI

Dosages pour
1 sac de 25 kg



RÉALISER UN DALLAGE

Pour ≈ 9m² par cm d'épaisseur

Nombre de sacs

8

Volume Béton

1 sac de 25KG = environ 12 litres de béton prêt-à-l'emploi

96 L

Eau

24 litres environ

RÉALISER UN SCHELLEMENT DE POTEAUX

4

48 L

32 litres environ

Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant la provenance des matériaux et leur teneur en eau.

Les caractéristiques techniques et conditions restrictives d'utilisation de nos produits sont disponibles sur demande avec FTP.

SERVICES EXCLUSIFS

- **DISPONIBILITÉ PRODUITS** : optimisée grâce à la proximité entre nos sites de production et votre point de vente habituel (200 km moyenne de distance)
- **SECURITÉ** : indications systématiques sur nos sacs des recommandations de sécurité et d'ergonomie pour les utilisateurs

INFORMATION POUR LES ARTISANS :

- **ALLÔ LAFARGE** : DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 18H00
allo.lafarge@lafargeholcim.com

0 820 385 385 Service 0,15 € / min + prix appel

- **SITE INTERNET** : www.lafarge.fr

(informations générales, fiches commerciales, fiches de données de sécurité, déclarations des performances).

A member of
LafargeHolcim

